



PROMOMAQ

Guía de Instalación

Índice

Índice	-----	1
Instalación gas	-----	2,3
Instalación eléctrica	-----	4,5
Instalación campana	-----	6

Instalación gas LP y Natural

Indicaciones

- Regulador lobo rojo de alta presión en la pared
- Manómetro
- Presión de máximo 1.5kg
- Tubería de cobre de 3/4 gas LP
- Tubería de 1" para gas Natural



Instalación gas LP y Natural

Indicaciones



1. La tubería debe bajar por el lado izquierdo de la maquina deja libre el sensor magnetico.



2. Continuando hasta llegar a la llave de paso que viene en la maquina.



Instalación Eléctrica

Indicaciones

- Requerimos 220V trifásica
- Un desconectador de cuchillas para la maquina
- Cable del no. 10 con tres puntas y un desnudo
- Un solo desconectador de cuchillas para la amasadora corriente de 220V trifásico
- La amasadora ya viene con el cable de 2m
- Un solo desconectador para la maquina tortilladora el anterior proyecto estaban usando dos




Instalación Eléctrica

Tortilladora



1. El cable de corriente debe bajar por el lado izquierdo como se muestra.

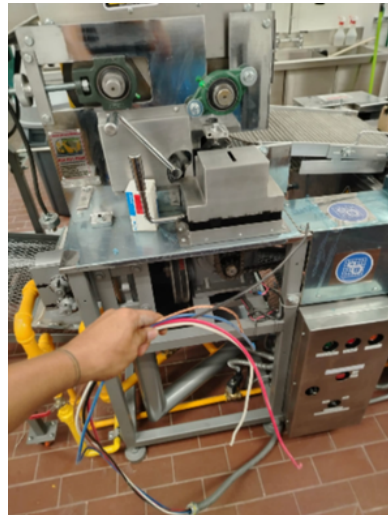

2. Deben alcanzar a llegar al gabinete de control de la maquina.



3. Se debe meter el cable por el gabinete por su lado izquierdo.

Amasadora



1. El desconector de la amasadora debe tener entrada de cable para poder conectar.

Instalación Campana

Salida chimenea

Las medidas de salida de la chimenea son las siguientes.

PMRD100

Campana

Largo: 219 cm

Ancho: 65cm


Alto: 35cm

Chimenea

Largo: 28cm

Ancho: 38cm

Alto: 15cm

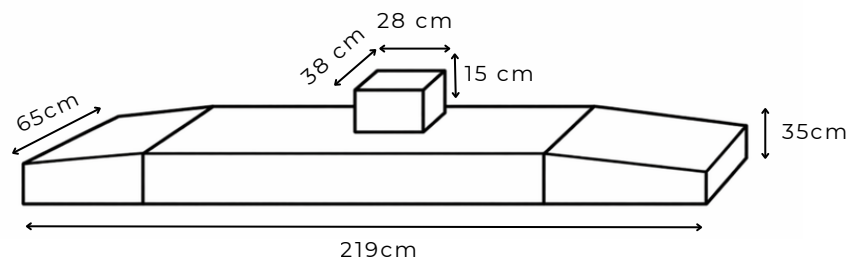

PMRD60

Campana

Largo: 159cm

Ancho: 65cm


Alto: 35cm

Chimenea

Largo: 28cm largo

Ancho: 38cm ancho

Alto: 15cm alta

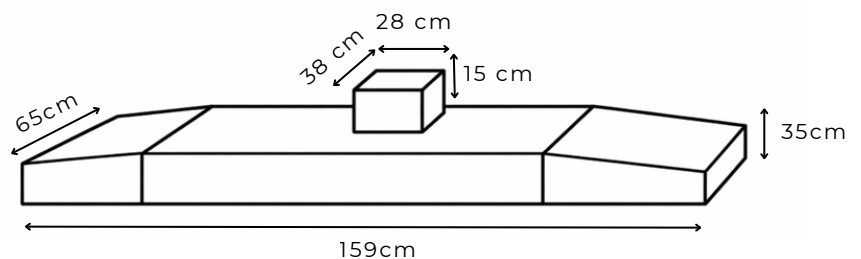

La forma y alto del ducto se adecuan de acuerdo a los espacios de cada tienda.

A veces por la posición cuando solo es Remo Lite o cambio de equipo ponen ductos con ángulo.





PROMOMAQ



+800 831 8550
**¡Calidad que inspira
confianza!**

www.promomaq.com